



SDV-27



SDV-48



SDV-60



SDV-72

mod.	rango range	largo length (mm) (inch)	alto height (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	estantes shelves uds	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	
SDV-27	-2°C +8°C	28°F 46°F	701 27 ³ / ₅	915 36 ¹ / ₃₂	805 32 ¹ / ₉	2	204	230V-50Hz	R134a*	304	349
									R290	502	271
SDV-48	-2°C +8°C	28°F 46°F	1228 48 ¹ / ₃	915 36 ¹ / ₃₂	805 32 ¹ / ₉	4	394	230V-50Hz	R134a*	336	298
									R290	502	304
SDV-60	-2°C +8°C	28°F 46°F	1532 60 ⁵ / ₁₆	915 36 ¹ / ₃₂	805 32 ¹ / ₉	4	500	230V-50Hz	R134a*	485	466
									R290	845	449
SDV-72	-2°C +8°C	28°F 46°F	1837 72 ¹ / ₃	915 36 ¹ / ₃₂	805 32 ¹ / ₉	6	606	230V-50Hz	R134a*	540	487
									R290	845	457

*opcional- optional

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas
- Puertas de doble cristal, sobre marco de aluminio
- Puertas de apertura reversible, doble bisagra con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior with rounded corners
- Double glazed doors, with aluminium frame
- Doors with self closing system, double hinged, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 32°C ambient



SDV-72



Puertas con doble bisagra
Double hinged doors

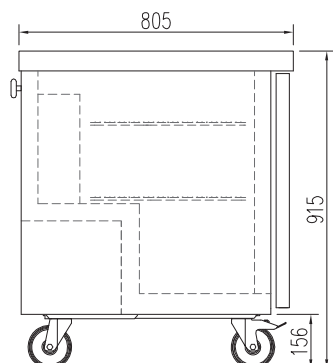

OPCIONES	OPTIONS
encimera con peto	splachback worktop
set 4 patas	4 legs set
set 6 patas	6 legs set
respaldo inox	stainless steel rear side
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz
cambio R290 por R134a	R290 to R134a



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



SDV-27



SDV-48