
EVAPORADOR ESTÁTICO - STATIC EVAPORATOR

| |
|-------------|
| CVES-9-10-R |
| CVES-9-13-R |
| CVES-9-15-R |
| CVES-9-20-R |
| CVES-9-25-R |
| CVES-9-30-R |

| |
|--------------|
| CVES-9-10-RR |
| CVES-9-13-RR |
| CVES-9-15-RR |
| CVES-9-20-RR |
| CVES-9-25-RR |
| CVES-9-30-RR |

| |
|-------------|
| CVES-9-10-C |
| CVES-9-13-C |
| CVES-9-15-C |
| CVES-9-20-C |
| CVES-9-25-C |
| CVES-9-30-C |

| |
|--------------|
| CVES-9-10-CC |
| CVES-9-13-CC |
| CVES-9-15-CC |
| CVES-9-20-CC |
| CVES-9-25-CC |
| CVES-9-30-CC |

EVAPORADOR VENTILADO - VENTILATED EVAPORATOR

| |
|----------------|
| CVES-9-10-R-TF |
| CVES-9-13-R-TF |
| CVES-9-15-R-TF |
| CVES-9-20-R-TF |
| CVES-9-25-R-TF |
| CVES-9-30-R-TF |

| |
|-----------------|
| CVES-9-10-RR-TF |
| CVES-9-13-RR-TF |
| CVES-9-15-RR-TF |
| CVES-9-20-RR-TF |
| CVES-9-25-RR-TF |
| CVES-9-30-RR-TF |

| |
|----------------|
| CVES-9-10-C-TF |
| CVES-9-13-C-TF |
| CVES-9-15-C-TF |
| CVES-9-20-C-TF |
| CVES-9-25-C-TF |
| CVES-9-30-C-TF |

| |
|-----------------|
| CVES-9-10-CC-TF |
| CVES-9-13-CC-TF |
| CVES-9-15-CC-TF |
| CVES-9-20-CC-TF |
| CVES-9-25-CC-TF |
| CVES-9-30-CC-TF |

| mod. | largo length (mm) | exposición display RSA (m ²) | potencia frig. frig. power (W) | consumo consumption (W) | refrigerante refrigerant |
|-----------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CVES-9-10 | 1055 | 0,65 | 522 | 404 | R449A |
| CVES-9-13 | 1305 | 0,82 | 635 | 1009 | R449A |
| CVES-9-15 | 1525 | 0,97 | 817 | 1079 | R449A |
| CVES-9-20 | 2025 | 1,31 | 817 | 1103 | R449A |
| CVES-9-25 | 2525 | 1,65 | 1096 | 1365 | R449A |
| CVES-9-30 | 2995 | 1,96 | 1315 | 1416 | R449A |

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
 - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
 - Bandejas plano de exposición lisas
 - Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
 - **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilera en aluminio anodizado
 - Paragolpes en la parte delantera
 - Cristal frontal templado, abatible
 - Estante de cristal intermedio, no refrigerado
 - Iluminación LED 6500 K estándar: encimera superior y estante
 - Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - **Evaporador estático o ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
 - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
 - Display area and counter in stainless steel AISI-304
 - Smooth deck for display area
 - 40 mm sides in injected ABS, except wood decor
 - **Standard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
 - Anodised aluminium profiles
 - Front rubber bumper
 - Tempered and hinged front glass
 - Glass shelf non refrigerated
 - Standard LED 6500 K lighting: top worktop and shelf
 - Optional 3000 K LED (soft light) or Fresh red, same price
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - **Static or ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
 - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
 - Electronic temperature controller
 - External thermometer
 - Auto defrost
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

SERVE OVER COUNTER • VITRINAS MODULARES

| OPCIONES OPTIONS | decoración frontal front decor | decoración total total decor | lacado alto brillo High glossy lacquered | cierre plexi plexi doors | cierre cortina night blind | estante chasis chasis base | luz extra LED extra lighting | neutra neutral | pre-inst. |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|-----------|
| CV-10 | | | | | | | | | |
| CV-13 | | | | | | | | | |
| CV-15 | | | | | | | | | |
| CV-20 | | | | | | | | | |
| CV-25 | | | | | | | | | |
| CV-30 | | | | | | | | | |

 Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
 REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Vitrina expositora modular serie 9 sin reserva
 Serve over counter modular line 9 without cold storage area

7


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



Consultar
 Consult



DE SERIE
 STANDAR

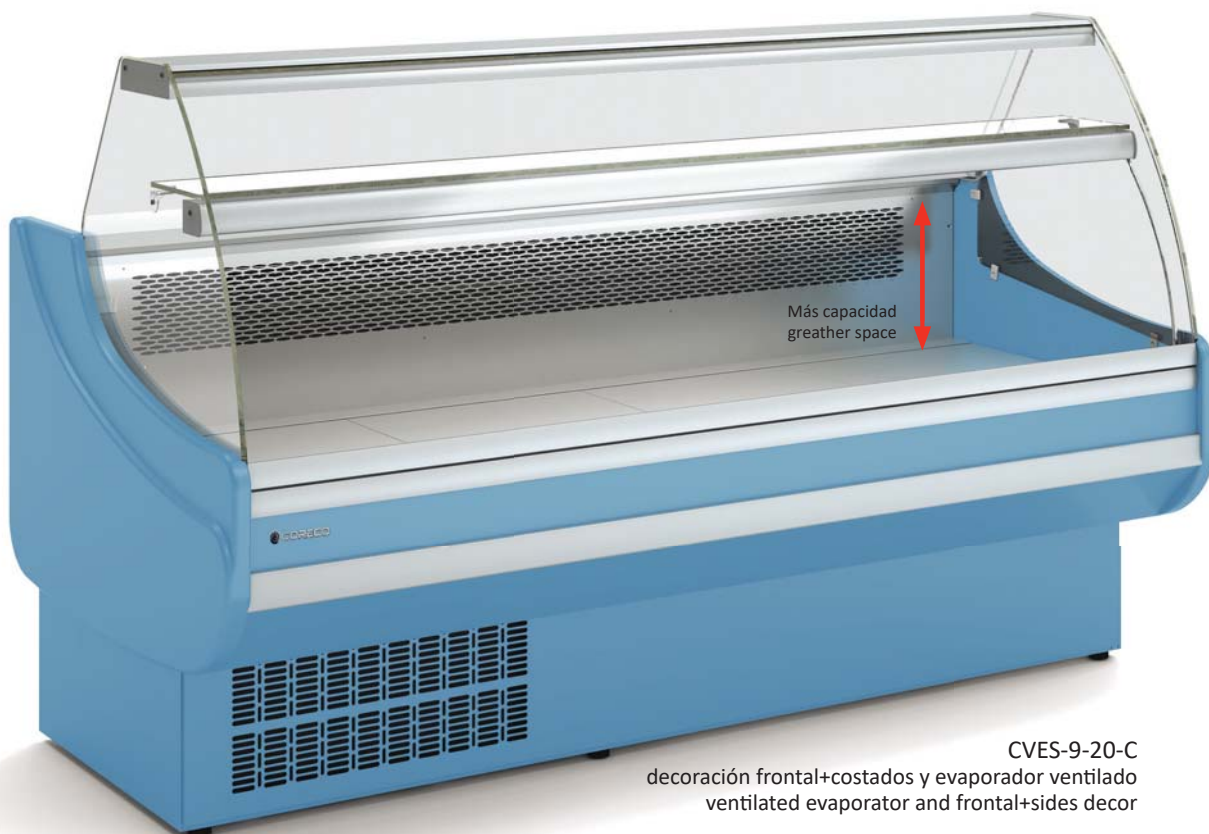

CVES-9-20-C
 decoración frontal+costados y evaporador ventilado
 ventilated evaporator and frontal+sides decor



decoración frontal
 front decor CVES-9-20-R



lacado
 lacquered CVES-9-20-RR



opcional