



versión CON RESERVA - with cold storage area




CVEM-C
CVEM-C-PR




CVVEM-C
CVVEM-C-PR

versión SIN RESERVA - without cold storage area




CVEMS-C
CVEMS-C-PR



CVVEMS-C
CVVEMS-C-PR

SERVE OVER COUNTER • VITRINAS MODULARES

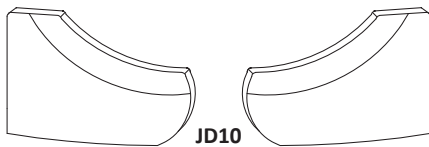

KIT dos costados
Two sides KIT

decoración Inox
steel decoration

kit cierre plexi
Fkit doors plexi

luz extra LED
extra lighting

mod.	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	cámara storage RSA (m³)	potencia frig. frig. power (W x m)	consumo consumption (W x m)	exposición display (m²)	puertas doors (uds)
CVEM	1000	1100	1235	0,33	350W x m R449A	715	0,75	1

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- Diseño especial para plazas y mercados
- Precio por metro lineal de vitrina, **costados no incluidos**
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera, no incluidos
- Decoración estándar: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Sin estante de cristal intermedio (mayor visibilidad)
- Iluminación doble LED 6500 K en la encimera
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **CVVEM:** Versión evaporador ventilado
- **CVEM:** Versión evaporador estático con doble batería
- Evaporadores con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Reserva refrigerada con puertas, hueco libre 440x270.
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006
- kit de unión incluido en el precio
- **PR:** Modelo pre-instalación (no incluye sistema expansión ni valvulas)

- Design focused for food market
- Price per linear meter, **sides not included**
- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, exceptd wood decor
- Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward
- No intermediate glass shelf (higher visibility)
- Double LED 6500 K top lighting
- Optional 3000 K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated version, one evaporator
- **CVEM:** Static, with double evaporator
- **CVVEM** Ventilated evaporator
- EPOXY anticorrosion treated evaporators as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006
- Joint kit included in price
- **PR:** remote condenser unit (expansion system and valves, are not included)

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



DE SERIE
STANDAR

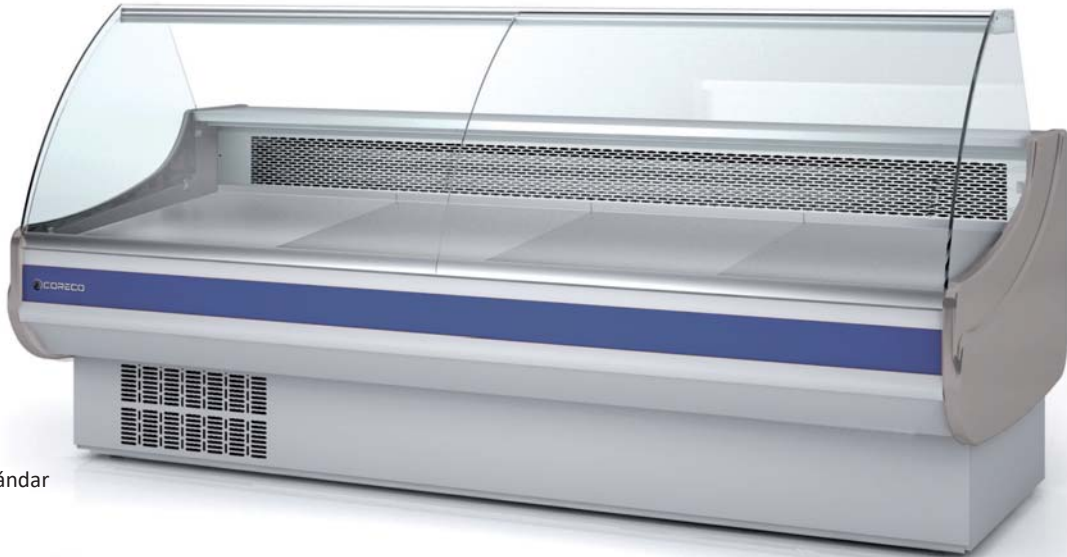

2xCVVEM-C
decoración estándar
standard decor



2xCVVEM-C
frontal inox
stainless steel front decor



3 x CVVEM-C
decoración estándar
standard decor