


VSSA-6-6-C  
VSSA-6-9-C  
VSSA-6-13-C  
VSSA-6-16-C  
VSSAM-6-6-C  
VSSAM-6-9-C  
VSSAM-6-13-C  
VSSAM-6-16-C

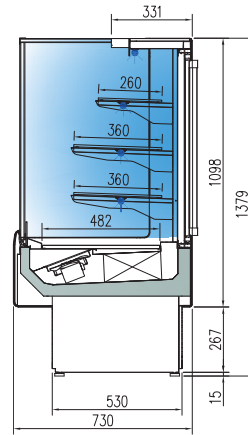

VSSA-6-6-R  
VSSA-6-9-R  
VSSA-6-13-R  
VSSA-6-16-R  
VSSAM-6-6-R  
VSSAM-6-9-R  
VSSAM-6-13-R  
VSSAM-6-16-R

mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display TDA (m <sup>2</sup> )	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
VSSAM-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,6	-	-	817	1367	R449A
VSSAM-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1	-	-	1315	1704	R449A
VSSAM-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,4	-	-	1497	2003	R449A
VSSAM-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	1,8	-	-	1755	2121	R449A
VSSA-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,6	0	1	817	1367	R449A
VSSA-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1	2	0	1315	1704	R449A
VSSA-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,4	2	0	1497	2003	R449A
VSSA-6-18	+2°C+8°C	1650	730	1380	1,8	2	0	1755	2121	R449A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

**VSSA** vitrina refrigerada autoservicio puertas traseras  
**VSSAM** vitrina refrigerada autoservicio

**VSSA** snacks refrigerated selfservice, rear side doors  
**VSSAM** snacks refrigerated selfservice

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado:** laterales y puertas
- Perifería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal, con iluminación LED 6500 K
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 ( 25°C 60%) régimen M1

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed:** sides and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass shelves, with 6500 K LED lighting
- Optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 ( 25°C 60%) regime M1

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración  
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

All models can be customized in decoration  
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, except glossy and metallic finishing



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



VSSA-6-13-R



VSSAM-6-16-C