


CMb-6-70
CMb-6-100
CMb-6-125
CMb-6-150
CMb-6-190

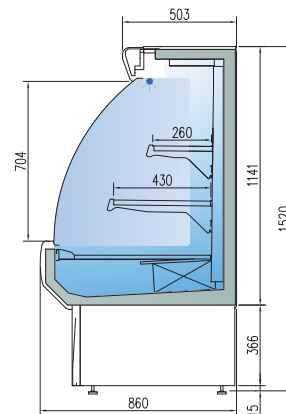

CMb-8-70
CMb-8-100
CMb-8-125
CMb-8-150
CMb-8-190

mod.	largo length (mm)	exposición display TDA (m²) CMB-6	exposición display TDA (m²) CMB-8	estantes shelves (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CMb-70	680	0,56	0,65	2	1315	1559	R449A	-1 +5
CMb-100	970	0,63	0,77	2	1497	1797	R449A	-1 +5
CMb-125	1220	0,7	0,87	2	1497	1800	R449A	-1 +5
CMb-150	1480	0,77	0,98	2	2953	2667	R449A	-1 +5

MULTIDECK DISPLAY • VITRINAS MURALES

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- Exterior en chapa de acero plastificado e interior en chapa de acero acabado epoxi
  - Decoración estándar: costados gris y frontal a un color
  - Costados de 30 mm
  - Perfilería en aluminio anodizado
  - Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m<sup>2</sup>), con porta-precios
  - **De serie:** luz superior y cortina nocturna
  - Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
  - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP
  - Evaporador ventilado
  - Descarche automático con evaporación automática
  - Condensación ventilada
  - Control electrónico de temperatura
  - Indicador de temperatura
  - Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- Laminated steel plate exterior and epoxy finished steel plate interior
  - 30 mm thicknes sides
  - Standard finishing: gray sides and one color front decor
  - Anodised aluminium profiles
  - Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m<sup>2</sup>), with labels holder
  - **Standard:** horizontal top lighting and night curtain
  - 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
  - 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
  - Ventilated evaporator
  - Auto defrost and automatic evaporation
  - Ventilated condensation
  - Electronic temperature controller
  - External thermometer
  - Climate class 3 (25°C 60%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES  
OPTIONS

decoración frontal  
front decor



decoración total  
total decor



lacado alto brillo  
glossy lacquered



interior negro

black interior

luz extra  
LED

extra lighting

pre-instalación

remote condenser unit

CMb-70
CMb-100
CMb-125
CMb-150

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide  
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - con-

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CMB-8-10



CMB-6-15