


 RVC-1002-NB  
 RVC-1002-BB  
 CVC-1002-NB  
 CVC-1002-BB

 RVC-2003-NB  
 RVC-2003-BB  
 CVC-2003-NB  
 CVC-2003-BB

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes shelves	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
RVC-1002	-2°C+8°C	1370	2040	810	845	410	1404	4+4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-1002	-25°C-18°C	1370	2040	810	907	912	1404	4+4	230V- 50 Hz	R-290
RVC-2003	-2°C+8°C	2035	2040	810	2044	1500	1950	4+4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-2003	-25°C-18°C	2035	2040	810	1814	1749	1950	4+4	230V- 50 Hz	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior en acero plastificado blanco (BB) o negro (NB) al mismo precio
- Interior en acero plastificado blanco (negro opcional), con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- RVC: Doble cristal , CVC: Triple cristal
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
- Estantes interiores de acero lacado blanco, regulables en altura con soportes tipo estantería y banda porta-precios
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema **cortina de aire**, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Cortina de aire a toda la altura del respaldo interior
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- White (BB) or black (NB) plastic coated exterior, same price
- White plastic coated interior (black on demand)
- , stainless steel stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- RVC: Double glazed door + LEDs, CVC: Triple glazed door + LEDs
- Double LEDs internal lighting
- Heavy duty shelves made of coated panel, height adjustable by supports and label holder
- Height djustable knobs, castors or legs on demand
- Control panel and compressor ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosio coating
- Air curtain in the whole rear side
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defros, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

SUPERMARKET



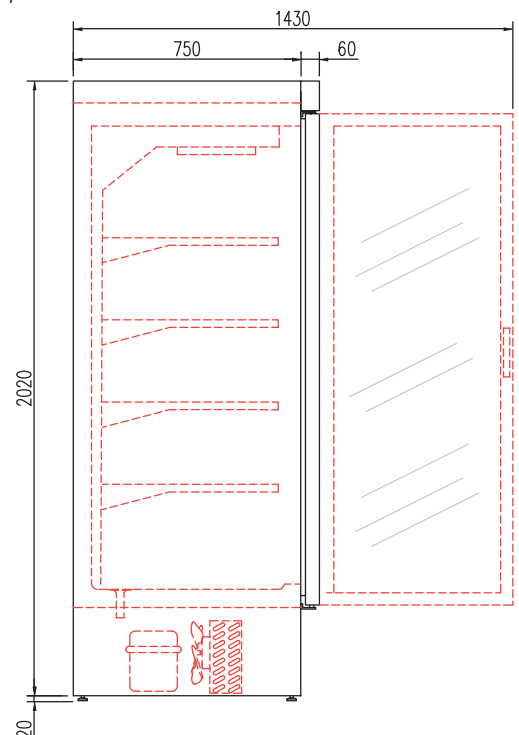
RVC-1002-BB


 Exterior negro o blanco al mismo precio  
 Black or white exterior same price



RVC-1002-NB

<b>BB</b>	ext. blanco + int. blanco	white ext + white int.	otras combinaciones,
<b>BN</b>	ext. blanco + int. negro	white ext. + black int.	consultar
<b>NB</b>	ext. negro + int. blanco	black ext. + white int.	ask for other combinations
<b>NN</b>	ext. negro + int. negro	black ext. + black int.	

OPCIONES	OPTIONS
cerradura puerta cristal	glass door lock
otro color exterior o interior	other external or internal color
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castorsset
set 4 patas	4 castors set
set 6 patas	6 castorsset
cambio R134a por R290	R134a to R290
cambio R290 por R452A	R290 to R452A
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



RVC-2003-BB



RVC-2003-NN

