

AGR-50-1

ARMARIO GASTRO REFRIGERACION Y CONGELACION 1--1 AGR-50/ GN
CABINET, CHILLER AND FREEZER



AGR-50-1



AGRE-50-1

CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de vidrio con serigrafía mínima gris oscuro con apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- AG refrigeración


GENERAL FEATURES

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Glass doors with minimal dark gray serigraphy with reversible opening, with automatic closing system and magnetic weather stripping (remains open when opening more than 90°)
- Rear-door by stamped steel
- Interior lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI-304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient
- AG cooling

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

AGR-50-1

ARMARIO GASTRO REFRIGERACION Y CONGELACION 1--1 AGR-50/ GN
CABINET, CHILLER AND FREEZER

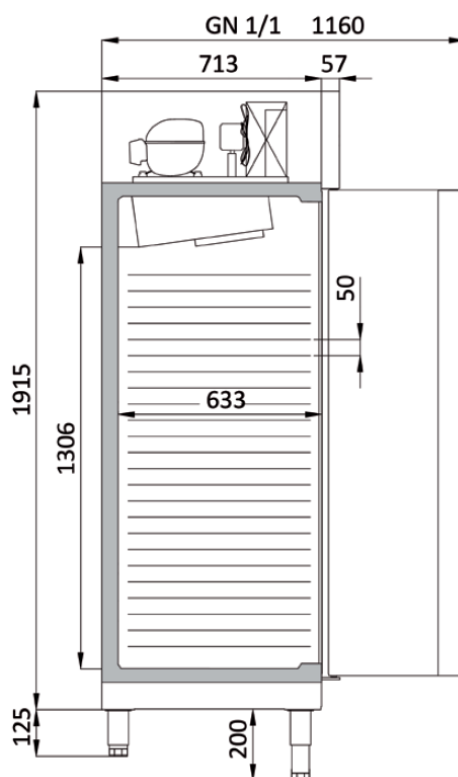

AGR-50-1

												CCE EEC 2015/ 1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
Modelo Modelé	Largo Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Nivel de estantes Level shelves Niveau étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	Rango Range Gamme	Rango Range Gamme
AG-50	430	2040	770	-2°C +8°C	3	24	301	230 V - 50 Hz	R-290	271	201	E	5 (40°C 40%)
AGC-50	430	2040	770	-20°C -15°C	3	24	301	230 V - 50 Hz	R-290	385	432	E	4 (30°C 55%)
AG-E-50	430	2040	770	-2°C +8°C	4	24	301	230 V - 50 Hz	R-290	271	213	-	4 (30°C 55%)
AGC-E-50	430	2040	770	-20°C -15°C	4	24	301	230 V - 50 Hz	R-290	385	445	-	4 (30°C 55%)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tífs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es

AGR-50-1

ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION GASTRO 1 --1 AGR-50/ GN
ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION



AGR-50-1



AGRE-50-1


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, à l'exception du dosseret.
 - Intérieur en acier inoxydable 18/10 AISI-304, avec bords incurvés et fond embouti.
 - Portes en verre sérigraphié gris foncé minimum à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture).
 - Porte arrière en acier inoxydable incrusté
 - Eclairage intérieur
 - Tablettes intérieures en acier revêtu de plastique, réglables en hauteur
 - Pieds tubulaires en acier inoxydable réglables en hauteur de 125 à 200 mm
 - Panneau de commande et grille de ventilation du moteur, amovibles
 - Unité de condensation ventilée
 - Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement anticorrosion
 - Arrêt du ventilateur en cas de courant d'air forcé lors de l'ouverture de la porte
 - Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
 - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible PRP et effet ODP nul
 - Contrôle numérique de la température et du dégivrage, efficace dans le domaine de la santé.
- la gestion de la consommation d'énergie
- Température de travail à une température ambiante de 32°C
 - Réfrigération AG

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

AGR-50-1

ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION GASTRO 1 --1 AGR-50/ GN
ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION

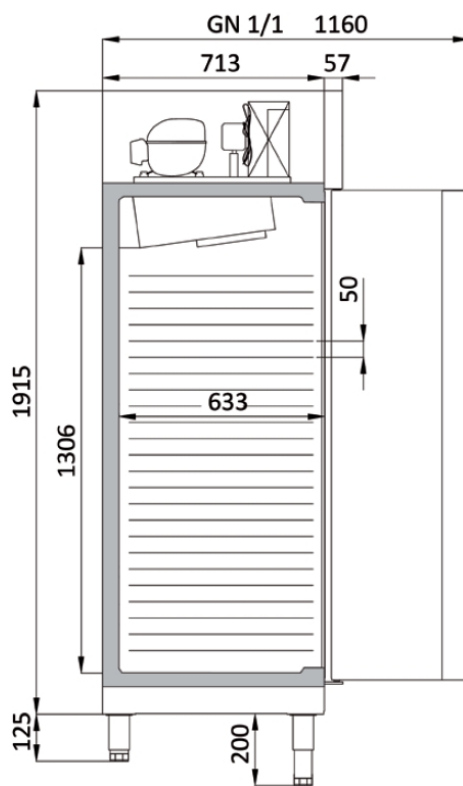

AGR-50-1

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Nivel de estantes Level shelves Niveau etagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Nivel de estantes Level shelves Niveau etagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	Rango Range Gamme	Rango Range Gamme
AG-50	430	2040	770	-2°C +8°C	3	24	301	230 V - 50 Hz	R-290	271	201	E	5 (40°C 40%)
AGC-50	430	2040	770	-20°C -15°C	3	24	301	230 V - 50 Hz	R-290	385	432	E	4 (30°C 55%)
AG-E-50	430	2040	770	-2°C +8°C	4	24	301	230 V - 50 Hz	R-290	271	213	-	4 (30°C 55%)
AGC-E-50	430	2040	770	-20°C -15°C	4	24	301	230 V - 50 Hz	R-290	385	445	-	4 (30°C 55%)

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs: +34957
502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espane

info@coreco.es

www.coreco.es