

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 0 (653MM)



VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 0 (653MM)/
MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE DEPTH 0 (653MM)

CDG0 15



CARACTERISTICAS GENERALES

- Lateral estándar en ABS color gris RAL 7024,
- Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: CDG0 06 M1-M2-LC)
- Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: CDG0 06 M1-M2-LE)
- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CDS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CDG: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93º y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión
- Gran posibilidad de personalización. Exterior (inferior y laterales) en gris RAL 7024, franja superior e inferior en chapa a elegir en los colores disponibles
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (solo en modelos CDG)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes.
 - M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos
 - H1: +1º+10ºC, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R), excepto CSVG1 (Clase climática 4)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión termostática en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

GENERAL FEATURES


- Plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product
- CDS Model: Manual night blind and inferior exposition deck perspex
- CDG model: Glass folding doors with minimum screen printing, allowed opening up to 93º and manual closing lock. Selfclosing with torsion bar
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 7024, inferior and superior decorative stripe choose from available colours, except INOX model
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans, électronique en option (consultar)
- Electronic control
- 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour(only models CDG)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - M1: -1º+5ºC, suitable for meat
 - M2: -1º+7ºC, suitable for dairy products, delis and sausages
 - H1: +1º+10ºC, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R), Except CSVG1 (Climatic class 4)
- Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves thermostatic in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect
- The tube bumper is optional on all models (not included as standard)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia


VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 0 (653MM)



VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 0 (653MM)/
MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE DEPTH 0 (653MM)

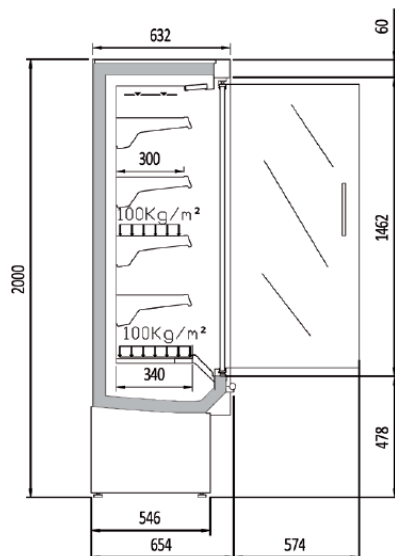

CDG0 M1-M2

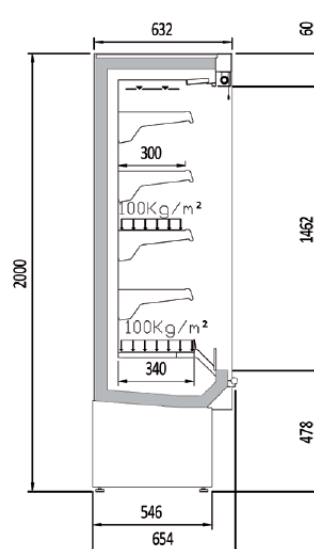

CDS0 M1-M2

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HC	Consumo nominal HC	Refrigerante HC
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Doors	Cooling capacity HC	Nominal Power HC	Refrigerant HC
	(mm)	m ²	(TDA)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	(W)
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES									
CDG0 06 M1-M2	685	1,00	0,73	255	4	1	555	1132	R-290
CDG0 09 M1-M2	998	1,50	1,11	392	4	2	1192	1494	R-290
CDG0 12 M1-M2	1310	2,00	1,46	510	4	2	1192	1508	R-290
CDG0 15 M1-M2	1623	2,50	1,77	668	8	2	1419	1635	R-290
CDG0 18 M1-M2	1935	3,00	2,19	784	8	3	1528	1945	R-290
CDG0 25 M1-M2	2560	4,00	2,90	1020	8	4	2384	2612	R-290
CDG0 31 M1-M2	3185	5,00	3,54	1336	16	4	2838	3377	R-290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES									
CDS0 06 M1-M2	685	1,00	0,84	255	4	-	1192	1382	R-290
CDS0 09 M1-M2	998	1,50	1,27	392	4	-	1528	1713	R-290
CDS0 12 M1-M2	1310	2,00	1,64	510	4	-	1931	1885	R-290
CDS0 15 M1-M2	1623	2,50	2,03	668	8	-	2384	2368	R-290
CDS0 18 M1-M2	1935	3,00	2,50	784	8	-	3056	3026	R-290
CDS0 25 M1-M2	2560	4,00	3,20	1020	8	-	3862	3770	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es

VITRINE MURALE EN CÈDRE PROFONDEUR 0 (653MM)

VITRINE MURALE GAMME CÈDRE PROFONDEUR 0 (653MM)/

PRÉSENTOIR MULTIDECK GAMME CÈDRE PROFONDEUR 0 (653MM)



CDG0 15



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Panneau latéral standard en ABS gris RAL 7024,
 - Option côté fermé sans augmentation de prix (ajouter à modèle -LC Ex : CDG0 06 M1-M2-LC)
 - Vue latérale panoramique en option (coût supplémentaire) (ajouter au modèle -LE, par exemple : CDG0 06 M1-M2-LE)
 - Unité verticale intégrée avec capacité et visibilité produit optimisée
 - Modèle CDS : rideau de nuit manuel et panneau frontal inférieur en méthacrylate
 - Modèle CDG : Portes battantes en verre avec sérigraphie minimale, ouverture jusqu'à 93° et verrouillage manuel. Fermeture automatique avec barre de torsion
 - Nombreuses possibilités de personnalisation. Extérieur (fond et côtés) en gris RAL 7024, bande supérieure et inférieure dans choix de couleurs disponibles.
 - Tablettes réglables en hauteur et en inclinaison, y compris porte-prix de 40 mm
 - Évaporateur ventilé avec revêtement anticorrosion EPOXI
 - Dégivrage naturel de l'évaporateur
 - Plateau d'évaporation automatique
 - Ventilateurs électromécaniques, ventilateurs électroniques en option (consulter)
 - Contrôle électronique
 - Éclairage LED 24v 4000k sur la vitrine et les montants (uniquement sur les modèles Modèles CDG)
 - Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :
 - M1 : -1°+5°C, convient à la viande.
 - M2 : -1°+7°C, convient aux produits laitiers, aux charcuteries et aux saucisses.
 - H1 : +1°+10°C, convient aux fruits et légumes.
 - Classe climatique 3 (25°C, 60 H.R.), sauf CSVG1 (Classe climatique 4)
 - Les modèles préinstallés intègrent des électrovannes et une expansion thermostatique en R-449A, option R-134a (consulter les autres réfrigérants).
 - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40kg/m3 faible PRP et effet ODP nul
 - Le pare-chocs tubulaire est en option sur tous les modèles (il n'est pas disponible sur tous les modèles).
- inclus en standard)

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs: +34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es


VITRINE MURALE EN CÈDRE

PROFONDEUR 0 (653MM)




VITRINE MURALE GAMME CÈDRE PROFONDEUR 0 (653MM)/

PRÉSENTOIR MULTIDECK GAMME CÈDRE PROFONDEUR 0 (653MM)

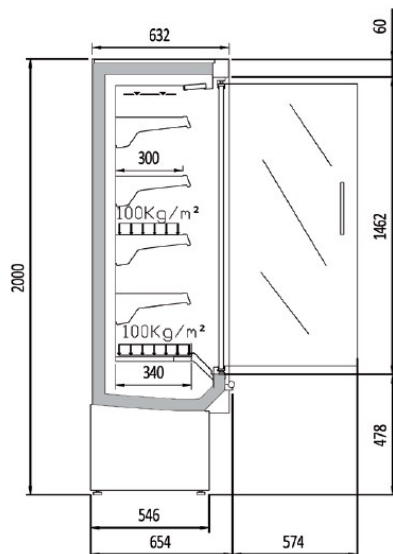

CDG0 M1-M2

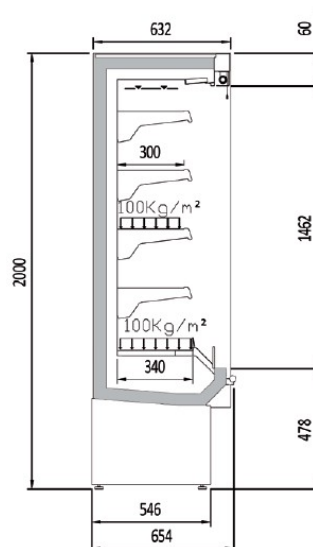

CDS0 M1-M2

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HC	Consumo nominal HC	Refrigerante HC
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Doors	Cooling capacity HC	Nominal Power HC	Refrigerant HC
	(mm)	m ²	(TDA)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	(W)
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES									
CDG0 06 M1-M2	685	1,00	0,73	255	4	1	555	1132	R-290
CDG0 09 M1-M2	998	1,50	1,11	392	4	2	1192	1494	R-290
CDG0 12 M1-M2	1310	2,00	1,46	510	4	2	1192	1508	R-290
CDG0 15 M1-M2	1623	2,50	1,77	668	8	2	1419	1635	R-290
CDG0 18 M1-M2	1935	3,00	2,19	784	8	3	1528	1945	R-290
CDG0 25 M1-M2	2560	4,00	2,90	1020	8	4	2384	2612	R-290
CDG0 31 M1-M2	3185	5,00	3,54	1336	16	4	2838	3377	R-290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES									
CDS0 06 M1-M2	685	1,00	0,84	255	4	-	1192	1382	R-290
CDS0 09 M1-M2	998	1,50	1,27	392	4	-	1528	1713	R-290
CDS0 12 M1-M2	1310	2,00	1,64	510	4	-	1931	1885	R-290
CDS0 15 M1-M2	1623	2,50	2,03	668	8	-	2384	2368	R-290
CDS0 18 M1-M2	1935	3,00	2,50	784	8	-	3056	3026	R-290
CDS0 25 M1-M2	2560	4,00	3,20	1020	8	-	3862	3770	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs: +34957
502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es