CRMG20133 18 M1-M2

GAMA CLOVER FONDO 1 (791MM) M1-M2/ CLOVER RANGE DEPTH 1 (791MM)



CRMG20133 18 M1-M2

CRMS20133 25 M1

CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y base frontal
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático o ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

GENERAL FEATURES


- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Glass shelf non refrigerated
- Standard lighting LED: top worktop, shelf and low
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static or ventilated evaporator
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia


CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CRMG20133 18 M1-M2


GAMA CLOVER FONDO 1 (791MM) M1-M2/ CLOVER RANGE DEPTH 1 (791MM)

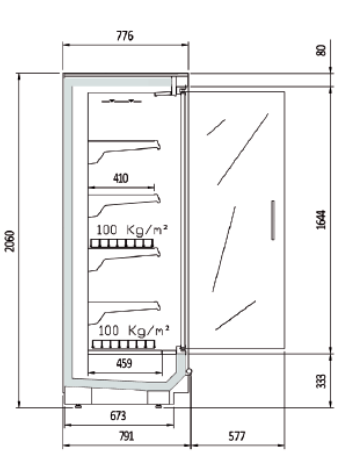


CRMG20133 M1-M2

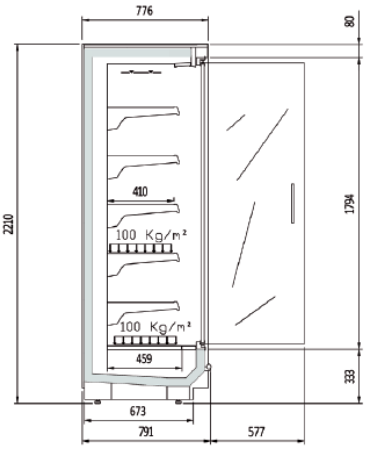

CRMG22133 M1-M2

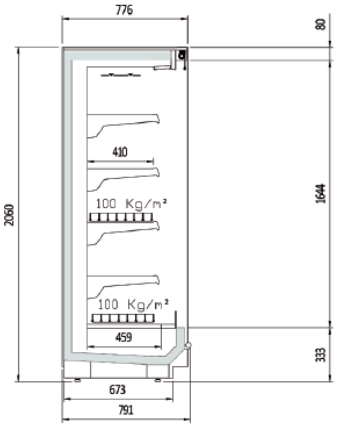

CRMS20133 M1-M2

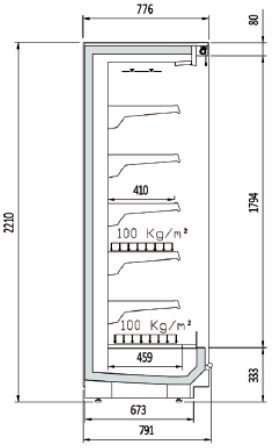

CRMS22133 M1-M2

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA)	Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L)	Estantes / Shelves / Étagèrées	Puertas / Doors / Portes
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units
CRMG20133 12 M1-M2	1250	2,62	1,76	700	4	2
CRMG20133 18 M1-M2	1875	3,94	2,64	1050	8	3
CRMG20133 25 M1-M2	2500	5,25	3,52	1400	8	4
CRMG20133 37 M1-M2	3750	7,87	5,60	2100	12	6
CRMG22133 12 M1-M2	1250	2,11	1,90	683	5	2
CRMG22133 18 M1-M2	1875	3,17	2,86	1025	10	3
CRMG22133 25 M1-M2	2500	4,22	3,81	1366	10	4
CRMG22133 37 M1-M2	3750	6,33	6,05	2049	15	6
CRMS20133 12 M1-M2	1250	2,62	1,97	700	4	-
CRMS20133 18 M1-M2	1875	3,94	2,96	1050	8	-
CRMS20133 25 M1-M2	2500	5,25	3,94	1400	8	-
CRMS20133 37 M1-M2	3750	7,87	5,91	2100	12	-
CRMS22133 12 M1-M2	1250	3,14	2,16	751	5	-
CRMS22133 18 M1-M2	1875	4,70	3,24	1127	10	-
CRMS22133 25 M1-M2	2500	6,27	4,32	1503	10	-
CRMS22133 37 M1-M2	3750	9,41	6,48	2254	15	-

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CRMG20133 18 M1-M2

GAMA CLOVER FONDO 1 (791MM) M1-M2/ CLOVER RANGE DEPTH 1 (791MM)



CRMG20133 18 M1-M2

CRMS20133 25 M1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Intérieur et extérieur en tôle d'acier plastifiée
- Présentoir et plan de travail en acier inoxydable. AISI-304
- Plateaux de présentation lisses et plats, avec marche sur demande
- côtés de 30 mm en ABS injecté
- Profilés en aluminium anodisé.
- Verre frontal trempé et à charnière, deux versions disponibles
- Étagère intermédiaire en verre, non réfrigérée
- Éclairage LED standard : éclairage du dessus, de l'étagère et de la base avant
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible teneur en eau. GWP et effet ODP nul
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270 (sauf pour les modèle neutre et modèle sans réserve)
- Évaporateur statique ou ventilé
- Unité de condensation ventilée et évaporation automatique de série
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30°C 55%Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Châssis en acier avec finition époxy
- Tension de travail monophasée 220V 50Hz

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.


CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

CRMG20133 18 M1-M2


GAMA CLOVER FONDO 1 (791MM) M1-M2/ CLOVER RANGE DEPTH 1 (791MM)

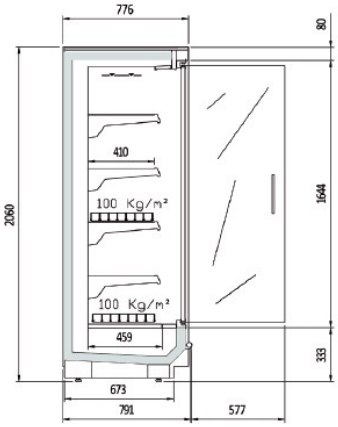


CRMG20133 M1-M2

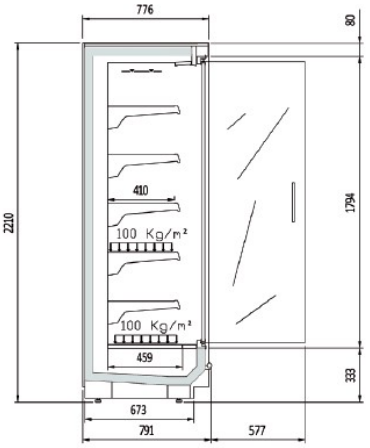

CRMG22133 M1-M2

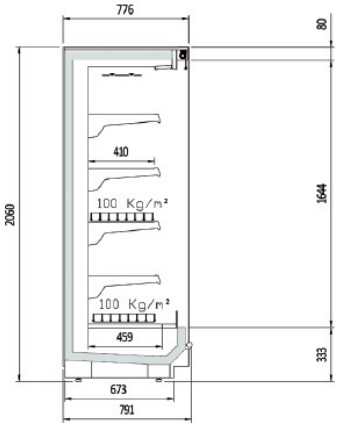

CRMS20133 M1-M2

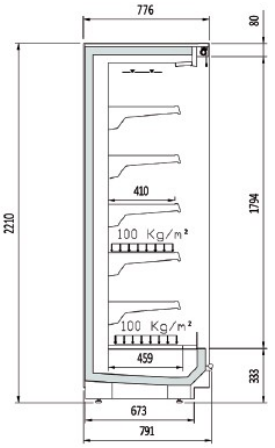

CRMS22133 M1-M2

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA)	Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L)	Estantes / Shelves / Étagèrées	Puertas / Doors / Portes
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units
CRMG20133 12 M1-M2	1250	2,62	1,76	700	4	2
CRMG20133 18 M1-M2	1875	3,94	2,64	1050	8	3
CRMG20133 25 M1-M2	2500	5,25	3,52	1400	8	4
CRMG20133 37 M1-M2	3750	7,87	5,60	2100	12	6
CRMG22133 12 M1-M2	1250	2,11	1,90	683	5	2
CRMG22133 18 M1-M2	1875	3,17	2,86	1025	10	3
CRMG22133 25 M1-M2	2500	4,22	3,81	1366	10	4
CRMG22133 37 M1-M2	3750	6,33	6,05	2049	15	6
CRMS20133 12 M1-M2	1250	2,62	1,97	700	4	-
CRMS20133 18 M1-M2	1875	3,94	2,96	1050	8	-
CRMS20133 25 M1-M2	2500	5,25	3,94	1400	8	-
CRMS20133 37 M1-M2	3750	7,87	5,91	2100	12	-
CRMS22133 12 M1-M2	1250	3,14	2,16	751	5	-
CRMS22133 18 M1-M2	1875	4,70	3,24	1127	10	-
CRMS22133 25 M1-M2	2500	6,27	4,32	1503	10	-
CRMS22133 37 M1-M2	3750	9,41	6,48	2254	15	-

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es