CRMG20433 M1-M2

GAMA CLOVER FONDO 4 (991MM) M1-M2/ CLOVER RANGE DEPTH 4 (991MM)



CRMG20433 37



CRMS20433 37

CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y base frontal
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático o ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

GENERAL FEATURES


- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 30 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Glass shelf non refrigerated
- Standard lighting LED: top worktop, shelf and low
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static or ventilated evaporator
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia


CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CRMG20433 M1-M2


GAMA CLOVER FONDO 4 (991MM) M1-M2/ CLOVER RANGE DEPTH 4 (991MM)

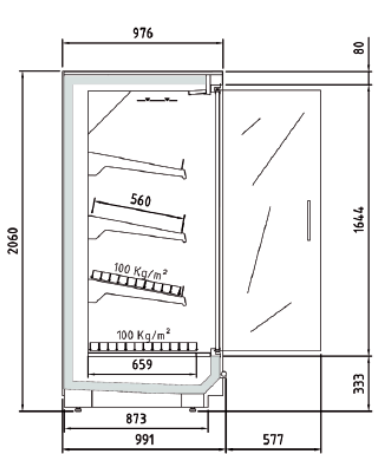


CRMG20433 M1-M2

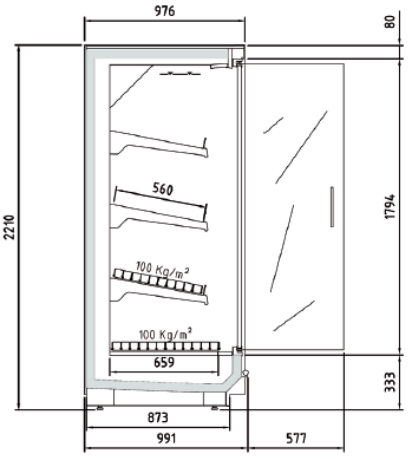

CRMG22433 M1-M2

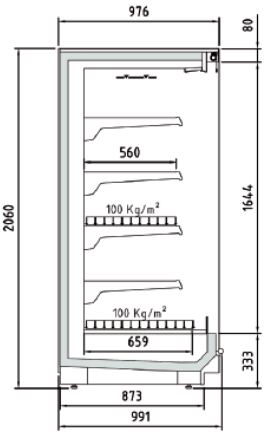

CRMS20433 M1-M2

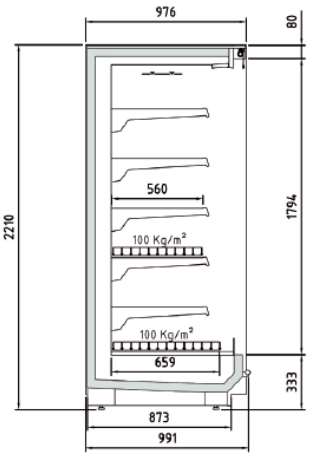

CRMS22433 M1-M2

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA)	Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L)	Estantes / Shelves / Étagèrées	Puertas / Doors / Portes
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units
CRMG20433 12 M1-M2	1250	3,62	1,79	956	4	2
CRMG20433 18 M1-M2	1875	5,44	2,69	1434	8	3
CRMG20433 25 M1-M2	2500	7,25	3,58	1912	8	4
CRMG20433 37 M1-M2	3750	10,87	5,70	2869	12	6
CRMG22433 12 M1-M2	1250	4,32	1,96	1026	5	2
CRMG22433 18 M1-M2	1875	6,49	2,94	1539	10	3
CRMG22433 25 M1-M2	2500	8,65	3,92	2052	10	4
CRMG22433 37 M1-M2	3750	12,97	6,23	3079	15	6
CRMS20433 12 M1-M2	1250	3,62	2,03	956	4	-
CRMS20433 18 M1-M2	1875	5,44	3,05	1434	8	-
CRMS20433 25 M1-M2	2500	7,25	4,07	1912	8	-
CRMS20433 37 M1-M2	3750	10,87	6,10	2869	12	-
CRMS22433 12 M1-M2	1250	4,32	2,22	1026	5	-
CRMS22433 18 M1-M2	1875	6,49	3,33	1539	10	-
CRMS22433 25 M1-M2	2500	8,65	4,44	2052	10	-
CRMS22433 37 M1-M2	3750	12,97	6,66	3079	15	-

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CRMG20433 M1-M2

TRÈFLE PROFONDEUR 4 (991MM) M1-M2/ TRÈFLE PROFONDEUR 4 (991MM)



CRMG20433 37



CRMS20433 37

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Intérieur et extérieur en tôle d'acier plastifiée
- Présentoir et plan de travail en acier inoxydable. AISI-304
- Plateaux de présentation lisses et plats, avec marche sur demande
- côtés de 30 mm en ABS injecté
- Profilés en aluminium anodisé.
- Verre frontal trempé et à charnière, deux versions disponibles
- Étagère intermédiaire en verre, non réfrigérée
- Eclairage LED standard : éclairage du dessus, de l'étagère et de la base avant
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible teneur en eau. GWP et effet ODP nul
- Réserve réfrigérée avec portes, ouverture 440x270 (sauf pour les modèle neutre et modèle sans réserve)
- Évaporateur statique ou ventilé
- Unité de condensation ventilée et évaporation automatique de série
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30°C 55%Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Châssis en acier avec finition époxy
- Tension de fonctionnement monophasée 220V 50Hz

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.


CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

CRMG20433 M1-M2


TRÈFLE PROFONDEUR 4 (991MM) M1-M2/ TRÈFLE PROFONDEUR 4 (991MM)

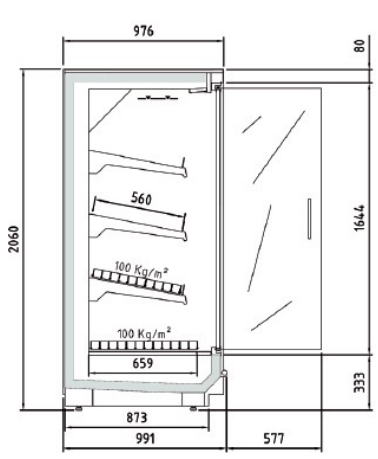


CRMG20433 M1 -M2

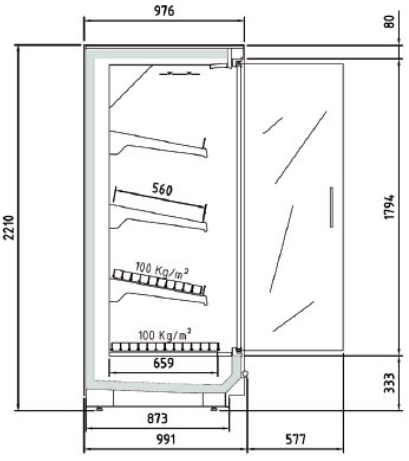

CRMG22433 M1 -M2

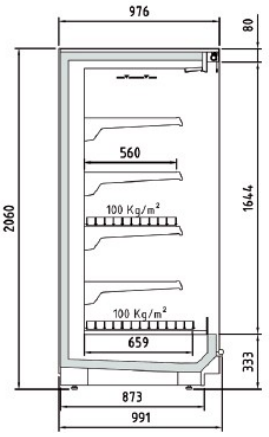

CRMS20433 M1-M2

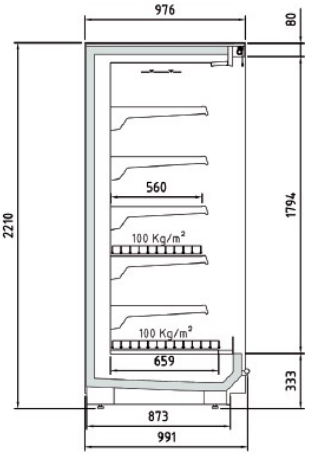

CRMS22433 M1 -M2

Modelo / Model / Modelé	Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2 / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA) / Surface totale d'exposition (TDA)	Volumen neto (L) / Net volume (L) / Volume net (L)	Estantes / Shelves / Étagèrées	Puertas / Doors / Portes
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units
CRMG20433 12 M1-M2	1250	3,62	1,79	956	4	2
CRMG20433 18 M1-M2	1875	5,44	2,69	1434	8	3
CRMG20433 25 M1-M2	2500	7,25	3,58	1912	8	4
CRMG20433 37 M1-M2	3750	10,87	5,70	2869	12	6
CRMG22433 12 M1-M2	1250	4,32	1,96	1026	5	2
CRMG22433 18 M1-M2	1875	6,49	2,94	1539	10	3
CRMG22433 25 M1-M2	2500	8,65	3,92	2052	10	4
CRMG22433 37 M1-M2	3750	12,97	6,23	3079	15	6
CRMS20433 12 M1-M2	1250	3,62	2,03	956	4	-
CRMS20433 18 M1-M2	1875	5,44	3,05	1434	8	-
CRMS20433 25 M1-M2	2500	7,25	4,07	1912	8	-
CRMS20433 37 M1-M2	3750	10,87	6,10	2869	12	-
CRMS22433 12 M1-M2	1250	4,32	2,22	1026	5	-
CRMS22433 18 M1-M2	1875	6,49	3,33	1539	10	-
CRMS22433 25 M1-M2	2500	8,65	4,44	2052	10	-
CRMS22433 37 M1-M2	3750	12,97	6,66	3079	15	-

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es