



## EC-620

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS  
SERIE 620/REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 620  
SERIES



EC-620

### CARACTERISTICAS GENERALES

#### CARACTERISTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora estática libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo K1(0+7°C), excepto SZ que es K3(-3,5°C+1°C), clase climática CC2(32°C 65%R.H.), según EN16902
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz
- Refrigerante R-600a

### GENERAL FEATURES

#### FEATURES IN COMMON


- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Static condensing unit, maintenance-free
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m<sup>3</sup>
- Automatic evaporation of defrost water
- Working temperature K1 (0 + 7°C), except SZ which is K3 (-3.5°C + 1°C), climatic class CC2 (32°C 65% R.H.), according to EN16902
- Voltage 230V 50/60 Hz
- Refrigerant R-600a

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*



# EC-620

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS  
SERIE 620/REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 620  
SERIES

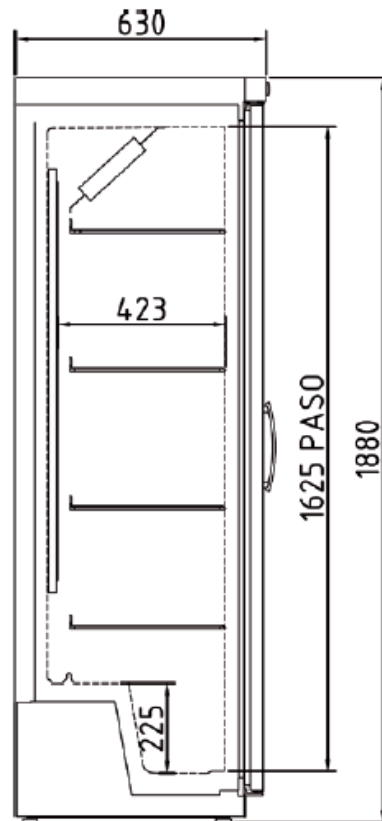

EC-620



Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
ECC-620	620	2000	640	1	7	399	236	189	390	4
ECC-620-SZ	620	2000	640	1	7	399	296	236	390	4
EC-620	620	1880	640	NO	7	399	236	189	390	4
EC-620-SZ	620	1880	640	NO	7	399	296	236	390	4
ECCF-620	620	2000	640	SI	-	-	231	243	390	6
ECF-620	620	1880	640	NO	-	-	231	233	390	6

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)